

Техническая спецификация

Характеристики 5AI 80 A4-IP55-Y2 1.1/1500-IM3081

1	Мощность, кВт	1.1
2	Напряжение, В	220/380
3	Частота сети, Гц	50
4	КПД, %	77
5	$\cos\phi$	0.81
6	Ток, А	4,63/2,68
7	I_p/I_n	5.5
8	M_p/M_n	2.3
9	M_{max}/M_n	2.3
10	Скорость, об/мин	1500
11	Соединение	▲/Y
12	Режим работы	S1
13	Способ охлаждения	IC411
14	Смазка	Литол 24
15	Передний подшипник	6205
16	Задний подшипник	6205
17	Климатическое исполнение	Y2
18	Класс изоляции	F
19	Степень защиты	IP55
20	Монтажное исполнение	Фланец (3081)

Типоразмеры подшипников могут отличаться в зависимости от производственной площадки. Точную маркировку уточняйте у Вашего менеджера

Согласовано:


должность подпись Ф.И.О.



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата
-----	------	---------	------	------

Габаритный чертёж

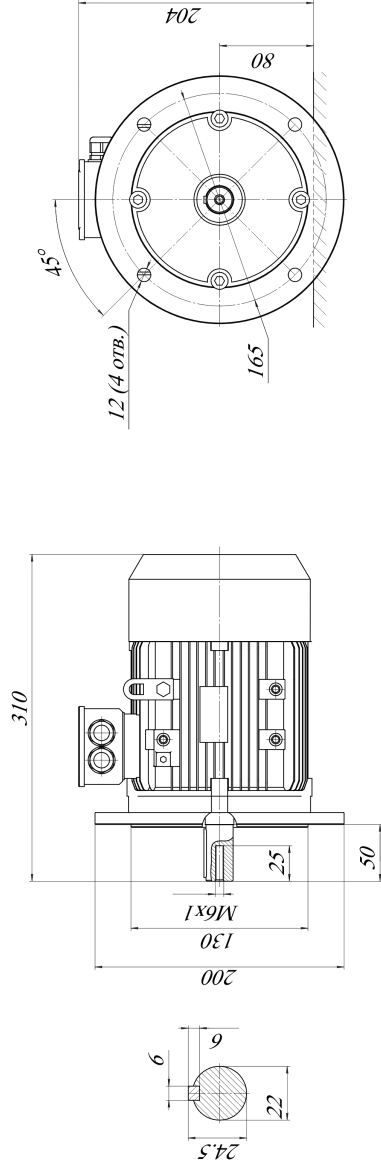


В отсутствие характеристик нагрузки приводимого механизма, заказчик сам несет ответственность за выбор электродвигателя. Чертеж только для предварительного рассмотрения. Габаритные размеры и технические характеристики будут уточняться в ходе детального проектирования. Допуски на отклонения технических характеристик согласно ГОСТ 60034-1-2014.

Информацию по не регламентированным ГОСТ размерам уточняйте у Вашего менеджера (могут отличаться в зависимости от производственной площадки)

Согласовано:

ДОЛЖНОСТЬ	ПОДПИСЬ	Ф.И.О.
-----------	---------	--------

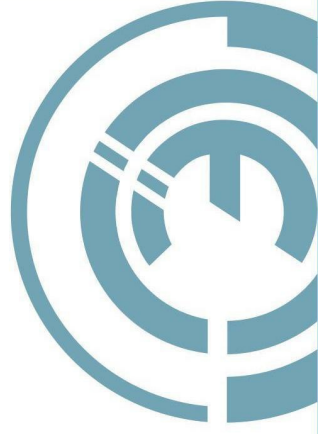

Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата
			Лист
			2

Изд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Изд. № подл.	Подп. и дата